

**Comune di Trento**  
Provincia di Trento

**MODIFICA DELLA SUPERFICIE DI GIOCO DI UN CAMPO DA TENNIS  
NELL'IMPIANTO SPORTIVO CIRCOLO TENNIS CALISIO PP.FF. 938/3,  
941/10 E PP.ED. 1383, 1384, 1385 e 2077 IN C.C. COGNOLA**

**RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA**

**RICHIEDENTE:  
CIRCOLO TENNIS CALISIO ASD**

Trento, settembre 2023

Il tecnico incaricato

## RELAZIONE TECNICA

Il circolo Tennis Calisio A.s.d, vincitore del bando di gestione dei campi da tennis in oggetto per il periodo dal 01.11.2018 al 31.10.2025, intende iniziare le lavorazioni per la sostituzione dell'attuale fondo del campo in terra rossa con una nuova pavimentazione a base di resine acriliche.

L'impianto sportivo oggetto dell'intervento è situato in Via Pradiscola n° 20 a Martignano (Tn), individuato dalle p.f. 938/3, parte della p.f. 941/10 e pp.ed. 1383, 1384, 1385 e 2077 in c.c. Cognola e in base allo strumento urbanistico adottato dal Comune di Trento ricade tra le zone "G: ZONE DESTINATE AI SERVIZI DI QUARTIERE con le seguenti destinazioni funzionali: attrezzature sportive e ricreative, istruzione di base e attrezzature dell'amministrazione, dei servizi pubblici e di uso collettivo" normata dall'art.69 N.d.A.

L'intervento prevede le opere necessarie alla sostituzione dell'attuale fondo del campo in terra rossa con nuovo manto in resina acrilica.

In dettaglio è prevista la scarifica e sistemazione del piano per uno spessore di circa 10 cm, la fornitura e posa di stabilizzato 0/25 mm per uno spessore di circa 25 cm, la fornitura e stesura di strato di conglomerato bituminoso binder (tipo B) per la formazione dello strato di collegamento e successivo strato di conglomerato bituminoso tappeto tipo C per la formazione dello strato di usura, infine la stesura del sistema multistrato elastico a base di resine acriliche in dispersione acquosa in combinazione con il tappettino di gomma granulare per la realizzazione della pavimentazione sportiva per il gioco del tennis.


Per la nuova nuova pavimentazione si propone la composizione di colori blu notte per il campo e verde per la parte esterna. Tale scelta è maturata sia da considerazioni estetiche al fine di permettere un'integrazione maggiore con la parte restante dell'impianto sportivo, avente altri due campi da tennis con manto in erba sintetica di colore verde, sia tecnica in quanto la colorazione blu del campo evita problemi di riverbero durante il giorno e offre una miglior visibilità con l'illuminazione artificiale.

I lavori che verranno eseguiti non alterano l'impianto sportivo esistente e omologato e quindi i percorsi di accesso e allontanamento degli utenti e dei mezzi di soccorso sono quelli autorizzati.


Per lo svolgimento della pratica sportiva verranno utilizzati gli attrezzi sportivi (rete, racchette e palline) conformi alle normative delle FSN e DSA.

In riferimento al programma di utilizzazione e al bilancio gestionale, non si apportano modifiche rispetto all'attuale.

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

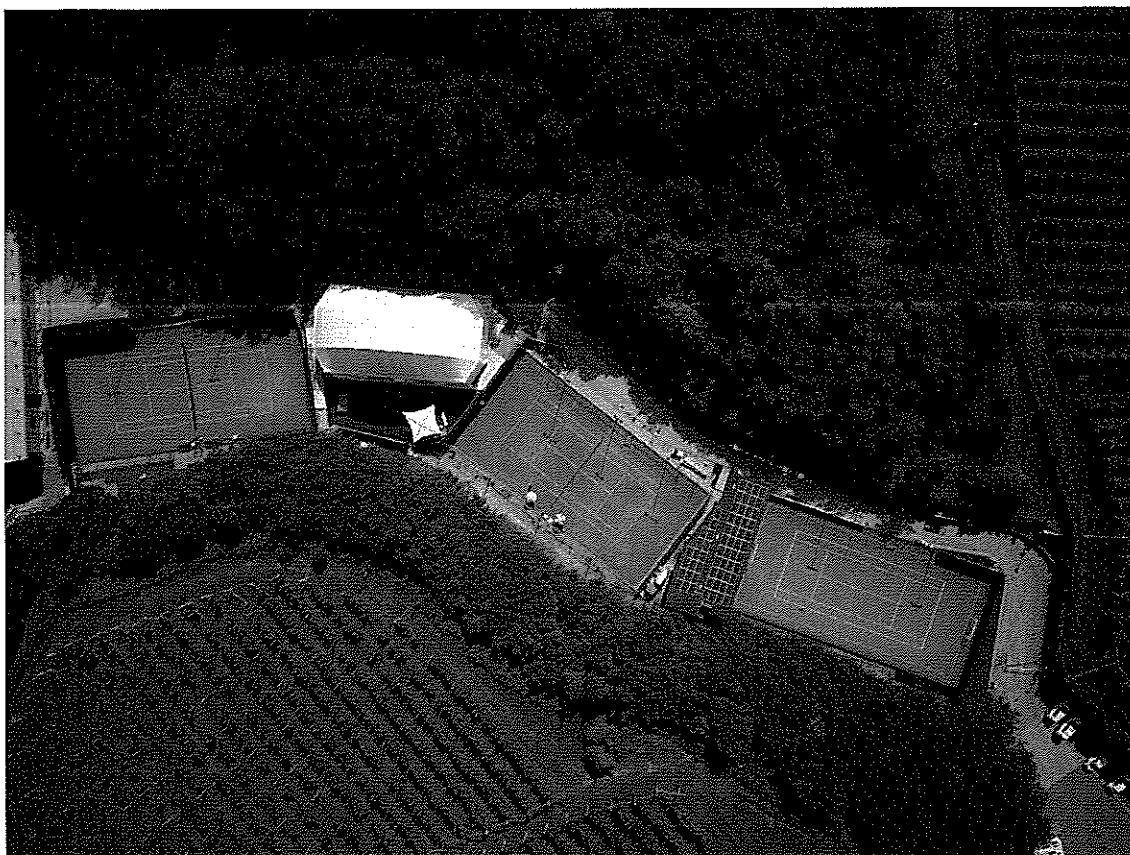

vista dall'alto dell'impianto sportivo

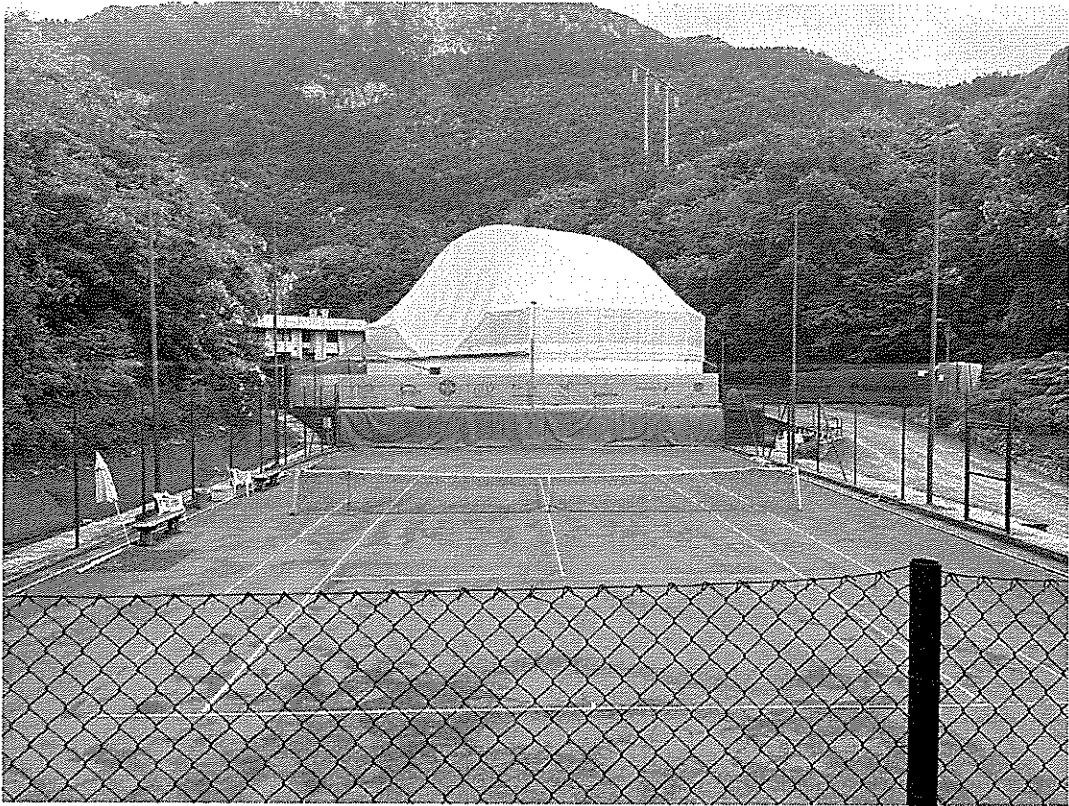


vista verso nord-est




vista verso sud-ovest


ESTRATTO MAPPA

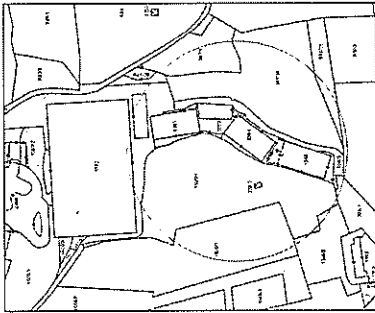


CARTA DEL PAESAGGIO

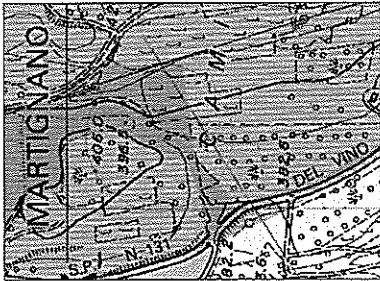


ESTRATTO PRG




CARTA DELLE TUTELE PAESISTICHE



COROGRAFIA

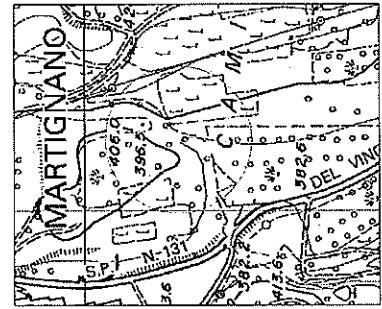

SISTEMA INSEDIATIVO E RETI INFRASTRUTTURALI

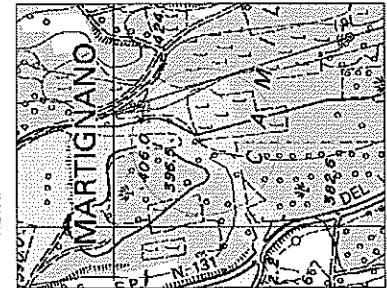

MODIFICA DELLA SUPERFICIE DI GIOCO DI UN CAMPO DA TENNIS NELL'IMPIANTO SPORTIVO CIRCOLO TENNIS CALUSIO P.F. 999/341/10 E P.P. ED. 1983, 1984, 1395 E 2077 IN C.C. COGNOLA		lav. <b>1</b>
elaboratore	IRQUADRIAMENTO URBANISTICO	
committente	CIRCOLO TENNIS CALUSIO ASD	
	A. MESTA	
	LUGLIO 2022	



**INTERVENTI DA ESEGUIRE PRESSO IL VS CIRCOLO TENNIS**

	PREPARAZIONE SOTTOFONDI	U.M.	Quantità	Unitario	Totale
1	Allestimento cantiere, preparazione degli accessi necessari ai mezzi per l'esecuzione dell'opera. Ripristino a fine lavori	CRP	1,00	1.500,00 €	1.500,00 €
2	Scarifica e sistemazione di piani, per uno spessore di 10 cm, idonea a ricevere successive pavimentazioni esterne, eseguita con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la sola roccia. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione delle pendenze, la finitura a mano dei bordi perimetrali, il rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonché di procedure tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di "Criteri Ambientali Minimi" e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. <b>SCARIFICA 10 CM TERRA ROSSA</b>	MQ	669,78	3,53 €	2.364,32 €
	36,6*18,3				
3	Scavo a sezione obbligata a pareti verticali eseguito con mezzi meccanici in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti di volume inferiore a 0.3 m³ ed esclusa la sola roccia da mina. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo splanamento del terreno sul fondo, i depositi temporanei a bordo scavo o la raccolta temporanea nell'ambito del cantiere del materiale di risulta e l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi gli oneri derivanti dalle interferenze, sia longitudinali che trasversali, con sottoservizi esistenti nell'ambito dello scavo e che saranno compensate separatamente. <b>SCAVO LARGH. 30 CM</b> (18,3+18,3+36,6+36,6)*0,3*0,3	MC	9,88	30,00 €	296,46 €
4	Carico, trasporto e scarico, fino ad una distanza stradale di 10 km dal cantiere di lavoro, verso i luoghi previsti dal progetto, del materiale di risulta eccedente dagli scavi sia a sezione aperta che obbligata. La misurazione del materiale trasportato sarà effettuata in via convenzionale non considerando l'incremento di volume risultante dopo lo scavo, cioè il materiale sarà computato per un volume pari a quello che occupava in sito prima dello scavo. La distanza stradale di 10 km è da considerarsi in sola andata, inoltre sono escluse le indennità dovute allo smaltimento del materiale di scavo eccedente in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi che saranno computati a parte. <b>TRASPORTO A DISCARICA</b>	MC	80,37	6,62 €	532,07 €
	36,6*18,3*0,1*1,2	MC	9,88	6,62 €	65,42 €
	(18,3+18,3+36,6+36,6)*0,3*0,3				
5	Oneri di discarica del materiale asportato <b>MACERIE EDILI MISTE</b>	T	128,60	14,78 €	1.900,67 €
	36,6*18,3*0,1*1,2*1,6	T	18,97	14,78 €	280,43 €
	(18,3+18,3+36,6+36,6)*0,3*0,3*1,2*1,6				
6	Fornitura a piè d'opera di stabilizzato 0/25 mm per uno spessore di 8 cm	MC	49,27	26,50 €	1.305,67 €
	35,6*17,3*0,08				
7	Fornitura a piè d'opera di ghiaia 15/30 mm SUL PERIMETRO	MC	16,47	26,50 €	436,46 €
	(18,3+18,3+36,6+36,6)*0,3*0,5				

8	<p>Livellazione del piano esistente. La livellazione sarà eseguita con macchinari a controllo laser, per una verifica continua dei piani di progetto. Compresa la compattazione con rullo a piastre vibranti di peso adeguato sino a completo assestamento.</p>	MQ	669,78	2,50 €	1.674,45 €
	36,6*18,3				

**LAVORAZIONI A COSTO DA AFFIDARE DIRETTAMENTE AD IMPRESA SPECIALIZZATA**

9	<p>Codice: D.51.30.0001.010 PICCOLI LAVORI BITUMATURA · APPRONTAMENTO CANTIERE...con superficie oltre m² 500 fino a m² 1000</p>	CRP	1,00	2.100,00 €	2.100,00 €
---	---	-----	------	------------	------------

10	<p><b>MANO DI IMPREGNAZIONE CON BITUME NORMALE:</b> Spruzzatura di emulsione bituminosa, idonea all'utilizzo (Marcatura CE secondo Regolamento prodotti da costruzione CPR 305/11 e norme armonizzate di riferimento), per l'esecuzione di mano d'ancoraggio d'impregnazione (sulla fondazione stradale dopo aver eseguito la finitura della stessa) avente residuo di bitume normale pari ad almeno il 55 % in quantità maggiore o uguale ad 1,5 kg/m², compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p>	MQ	669,78	0,55 €	368,38 €
	36,6*18,3				

11	<p><b>CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER (TIPO B):</b> Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per la formazione dello strato di collegamento, binder aperto ( tipo B ), PER LA PAVIMENTAZIONE DI PIAZZALI E VIALI CICLO-PEDONALI, avente spessore minimo compreso di 50 mm e granulometria di mm 0-25 confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume di idonea penetrazione e dosaggio in conformità alle Norme Tecniche vigenti. Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusa la sola eventuale pulizia e successiva spruzzatura del piano d'appoggio. L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio atto a definire la composizione della miscela e le modalità di confezionamento.</p>	MQ	669,78	12,65 €	8.472,72 €
	36,6*18,3				

12	<p><b>CONGLOMERATO BITUMINOSO TAPPETO D'USURA (TIPO C):</b> Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per la formazione dello strato d'usura, tappeto ( tipo C ), PER LA PAVIMENTAZIONE DI PIAZZALI E VIALI CICLO-PEDONALI, avente granulometria di mm 0-8 confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume di idonea penetrazione e dosaggio in conformità alle Norme Tecniche vigenti, dello spessore compreso di mm 25, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusa la sola eventuale pulizia e successiva spruzzatura del piano d'appoggio.</p>	MQ	669,78	10,23 €	6.851,85 €
	36,6*18,3				

13	<p>Codice: D.11.05.0150.005 <b>TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO:</b> Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco, computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della D.L. sarà computato solamente il primo taglio della pavimentazione esistente, ancorchè risulti necessaria una parziale riprofilatura per il perfetto raccordo tra la pavimentazione stessa ed il ripristino.</p>	M	109,80	2,68 €	294,26 €
	<p>fino a cm 5,00 di spessore (18,3+18,3+36,6+36,6)</p>				

14	<p>Codice: D.11.05.0150.010 <b>TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO:</b> Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco, computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della D.L. sarà computato solamente il primo taglio della pavimentazione esistente, ancorchè risulti necessaria una parziale riprofilatura per il perfetto raccordo tra la pavimentazione stessa ed il ripristino.</p>	M	329,40	0,23 €	75,76 €
	<p>per ogni cm oltre i cm 5,00 (18,3+18,3+36,6+36,6)*3</p>				

15	<b>Codice: B.02.10.0100.005</b> Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresa la demolizione del massetto di sottofondo, il battiscopa o zoccolino e la scarifica su terrapieno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.05.04, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. <b>DEMOLIZIONE A MANO PER CREAZIONE RETE DI SCOLO</b> (36,6+18,3+36,6+18,3)*0,1*0,2*1,2	MC	2,64	154,50 €	407,14 €
----	---	----	------	----------	----------

16	<b>Codice: A.04.10.0020.010</b> Conferimento di materiali inerti riutilizzabili, provenienti dalle attività di costruzione, demolizione e scavo in genere (escluso terre e rocce), presso impianto autorizzato per le successive attività di recupero. Il prezzo si intende dedotto del valore convenzionale attribuito al materiale (art. 36 c.3 DM 145/2000 e s.m. ) ed è comprensivo della selezione dei materiali riciclabili nelle categorie previste (CER), dell'indennità del centro di raccolta, delle eventuali analisi di laboratorio, in conformità alla normativa vigente, per la verifica in contraddittorio delle risultanze di quanto riportato nelle caratterizzazione dei rifiuti svolte in sede progettuale, qualora il D.L. lo ritenesse necessario in sede esecutiva, in conformità alla normativa vigente. Nel prezzo sono compresi e compensati tutti gli oneri per la movimentazione del materiale all'interno dell'area dell'impianto. Le quantità saranno debitamente documentate dall'Appaltatore mediante il Formulario di Identificazione del Rifiuto o Documento di rintracciabilità ed accettate dalla Direzione Lavori. Rifiuto composto da materiale costituente il corpo stradale misto conglomerato bituminoso e/o cementizio CER 17 09 04 <b>MACERIE EDILI MISTE - CONGLOMERATO BITUMINOSO</b> (18,3+18,3+36,6+36,6)*0,05*0,1*1,8	T	0,99	22,30 €	22,04 €
----	---	---	------	---------	---------

17-	Carotatura della pavimentazione in asfalto esistente in corrispondenza dei ganci a catena compresa la messa in opera mediante inghisaggio della bussola fornitura di tappo di copertura e tutto il necessario a rendere il lavoro finito a regola d'arte.	CRP	1,00	5.000,00 €	5.000,00 €
-----	---	-----	------	------------	------------

18	Fornitura e posa di uno strato di 3 cm. di ghiaino 8/12 colore a scelta della D.L. mescolato a speciale resina poliuretanica monocomponente trasparente che permette di mantenere inalterate le caratteristiche del sasso. Lo strato viene debitamente costipato in modo da formare uno strato perfettamente livellato e drenante. (18,3+18,3+36,6+36,6)*0,2	MQ	21,96	120,00 €	2.635,20 €
----	---	----	-------	----------	------------

<b>TOTALE PREPARAZIONE SOTTOFONDI</b>				<b>36.583,30 €</b>	<b>IVA ESCLUSA</b>
---------------------------------------	--	--	--	--------------------	--------------------

ATTREZZATURE TENNIS	U.M.	Quantità	Unitario	Totale
---------------------	------	----------	----------	--------

19	Formazione dei plinti in CLS di idonee dimensioni per il sostegno dei pali da tennis, compreso ogni onere necessario per dare l'opera finita a regola d'arte	N	2,00	250,00 €	500,00 €
----	--	---	------	----------	----------

<b>TOTALE ATTREZZATURE TENNIS</b>				<b>500,00 €</b>	<b>IVA ESCLUSA</b>
-----------------------------------	--	--	--	-----------------	--------------------

PAVIMENTAZIONE TNS COMFORT	U.M.	Quantità	Unitario	Totale
----------------------------	------	----------	----------	--------

20	<b>PAVIMENTAZIONE IN RESINA ACRILICA CAMPO DA TENNIS SISTEMA TNS COMFORT- MAPEI</b>  <i>MAPECOAT TNS COMFORT è un sistema multistrato elastico a base di resine acriliche in dispersione acquosa in combinazione con il tappetino di gomma granulare MAPECOMFORT R per la realizzazione di pavimentazioni sportive per il gioco del tennis. Realizzabile sia su superfici indoor che outdoor su supporti in conglomerato bituminoso o cementizio. Consente di realizzare superfici con rimbalzo della palla uniforme, con un ottimo comfort di gioco ed elevate caratteristiche di resistenza e di elasticità. Il sistema è certificato ITF 2.</i>				
----	--	--	--	--	--

Stesura in opera dei tappetini elastici in gomma prefabbricata da mm 4 tipo MAPECOMFORT R e successivo incollaggio totale al supporto in tappetino bituminoso mediante utilizzo di adesivo epossipoliuretano tipo ULTRABOND TURF 2 STARS PRO

Applicazione di speciale primer epossidico trasparente bicomponente in dispersione acquosa tipo MAPECOAT TNS PRIMER EPW da applicarsi in 1 mano.

Applicazione con spatola in metallo o spatola gommata di fondo intasante elastico tipo MAPECOAT TNS GREY BASE COAT da applicarsi in 1 mano

Ad asciugamento avvenuto, applicazione di finitura colorata tipo MAPECOAT TNS BASE COLOR idonea per l'attività sportiva polivalente nel colore stabilito, a base di resina acrilica e cariche in dispersione acquosa da applicarsi con spatola gommata o a rullo in 1 mano

Ad asciugamento del fondo, applicazione di rivestimento colorato, nel colore stabilito dalla DL, a base di resina acrilica e cariche in dispersione acquosa tipo MAPECOAT TNS FINISH1-3-4, da applicarsi con spatola gommata in 2 mani a distanza di 8-12 ore una dall'altra.

36,6\*18,3 MQ 669,78 43,03 € 28.820,63 €

**FORMAZIONE DELLA SEGNALETICA PER IL GIOCO DEL TENNIS**


Realizzazione delle linee di demarcazione dell'area di gioco mediante applicazione di pittura a base di resina acrilica in dispersione acquosa tipo MAPECOAT TNS LINE TEX

N 1,00 650,00 € 650,00 €

**TOTALE PAVIMENTAZIONE TNS COMFORT 29.470,63 € IVA ESCLUSA**

**RIEPILOGO LAVORAZIONI**

PREPARAZIONE SOTTOFONDI 36.583,30 €  
 PLINTI E IMPIANTO TENNIS 500,00 €  
 PAVIMENTAZIONE TNS COMFORT 28.470,63 €  
**66.553,93 € +IVA**

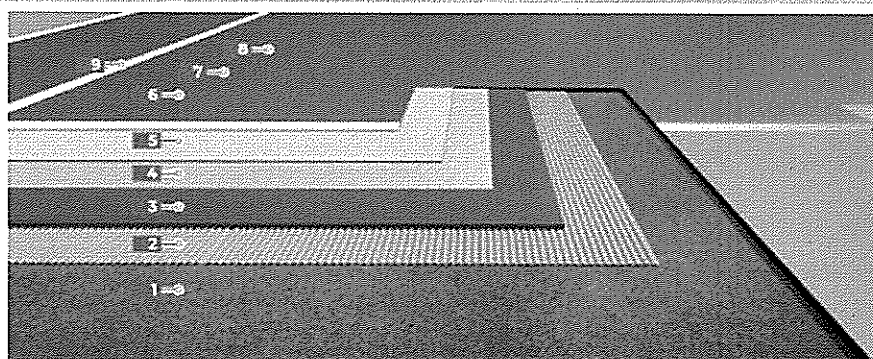

- 1** Supporto  
Asfalto
- 2** Adesivo bicomponente poliuretanico ad elevata elasticità  
Epoxybond Turf 2 Stars Pro
- 3** Tappetino elastico in gomma SBR per sistemi MAPECOMFORT R  
MAPECOMFORT R
- 4** Primer epossidico bicomponente in dispersione acquosa per i sistemi MAPECOAT TNS  
MAPECOAT TNS PRIMER EPW
- 5** Fondo riempitivo elastico a base acrilica con granaia di gomma  
MAPECOAT TNS GREY BASE COAT
- 6** Finitura colorata di rivestimento a base acrilica in dispersione acquosa con cariche selezionato  
MAPECOAT TNS FINISH 1.3.4
- 7** Vernice colorata a base acrilica in dispersione acquosa con cariche selezionato per le linee di gioco  
MAPECOAT TNS LINE TEX
- 8** Linee di demarcazione del campo da tennis

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- VALIDITA' DELL'OFFERTA: 30 GIORNI
- CONDIZIONI DI PAGAMENTO: DA CONCORDARE
- TEMPI DI ESECUZIONE: DA CONCORDARE

### LAVORI/COSTI A CARICO DEL CLIENTE

- Libero accesso ai nostri mezzi di lavoro

### GARANZIA

**5 ANNI PER LA PAVIMENTAZIONE  
12 MESI PER LE ATTREZZATURE**

Il committente non avrà alcuna diritto di invocare la garanzia nel caso di danni, guasti o rotture derivanti da vandalismo, alluvioni ed altre calamità naturali, contatti con materiali chimici o solventi, incuria, imperizia o dolo.

**In caso di accettazione, Vi preghiamo di inviare il presente documento timbrato e firmato via mail**

Rimaniamo in attesa di Vs cortese riscontro in merito

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

---

OGGETTO: "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MIGLIORATIVA DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN LOCALITA' PRADISCOLA A MARTIGNANO TRENTO - MODIFICA DELLA SUPERFICIE DI GIOCO DEL CAMPO DA TENNIS DA TERRA ROSSA IN MANTO IN RESINA ACRILICA"

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ in qualità di tecnico incaricato dall'associazione sportiva dilettantistica Circolo Tennis Calisio A.S.D.

**DICHIARA**

che l'intervento di modifica della superficie del campo da tennis nell'impianto sportivo Circolo Calisio Tennis si qualifica come intervento di manutenzione straordinaria e quindi è soggetto all'applicazione dell'aliquota IVA del 22%, in base a quanto riportato nella risoluzione n. 157/E dd. 12.10.2001 dell'Agenzia delle Entrate secondo cui, relativamente alla ristrutturazione di un impianto sportivo di quartiere esistente, gli interventi di recupero di cui alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 31 della L. 05.08.1978 n. 457 sono assoggettati all'aliquota iva del 10%, mentre i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) della stessa norma vedono applicata l'aliquota ordinaria del 20% (ora 22%),

Trento, 12 settembre 2023.

IL TECNICO

---

OGGETTO: "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MIGLIORATIVA DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN LOCALITA' PRADISCOLA A MARTIGNANO TRENTO - MODIFICA DELLA SUPERFICIE DI GIOCO DEL CAMPO DA TENNIS DA TERRA ROSSA IN MANTO IN RESINA ACRILICA"

Il sottoscritto  
residente a in qualità di tecnico incaricato dall'associazione  
sportiva dilettantistica Circolo Tennis Calisio A.S.D.

**DICHIARA**


che l'intervento di modifica della superficie del campo da tennis nell'impianto sportivo in oggetto non prevede modifiche all'impianto termico e elettrico.

Trento, 12 settembre 2023.

IL TECNICO




REFERENZE | REFERENCES

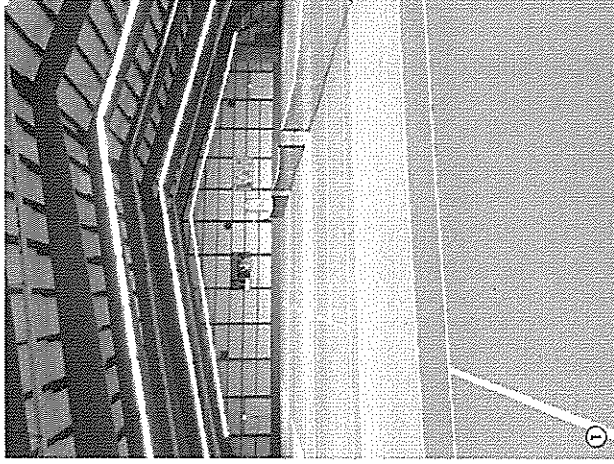

MAPECOAT TNS COMFORT è un sistema multistrato elastico a base di resine acriliche in dispersione acquosa in combinazione con il tappetino di gomma granulare MAPECOMFORT R per la realizzazione di pavimentazioni sportive per il gioco del tennis. Realizzabile sia su superfici indoor che outdoor su supporti in conglomerato bituminoso o cementizio. Consente di realizzare superfici con rimbalzo della palla uniforme, con un ottimo comfort di gioco ed elevate caratteristiche di resistenza e di elasticità. Il sistema è certificato ITF 2.

MAPECOAT TNS MAPECOMFORT is a multilayer acrylic waterborne system designed for prograde mat lay tennis courts. Suitable for indoor and outdoor installations, both concrete and asphalt substrates. Fade and wear resistant, providing a consistent speed of play combined with high elasticity performances. ITF 2 certified.

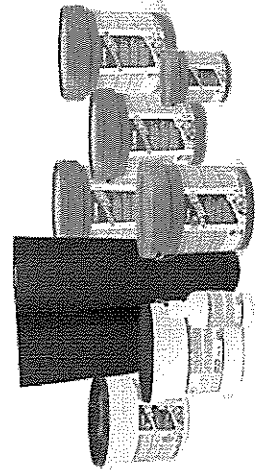

- 1 Adesivo  
Asphalt
- 2 Adesivo bicomponente poliuretano ad elevata elasticità  
2-component high-elastic polyurethane  
Ultrabond Turf 2 Stars PRO
- 3 Tappetino elastico in gomma SBR per i sistemi  
MAPECOAT TNS  
Advanced cushioning SBR rubber mat top  
MAPECOAT TNS SBR  
MAPECOMFORT R
- 4 Primer epossidico bicomponente in dispersione acquosa per i sistemi MAPECOAT TNS  
2-component epoxy-ester dispersion primer for MAPECOAT TNS systems  
MAPECOAT TNS Primer EPW
- 5 Fondo riempitivo elastico a base acrilica con granuli di gomma  
Textured filler and base coating  
MAPECOAT TNS Grey Base Coat
- 6 Strato intermedio cobrato di finitura a base acrilica in dispersione acquosa con cariche selezionate  
SBR-PP-UV-Gravel multi-phase acrylic colored base coating  
MAPECOAT TNS Base Color
- 7 Finitura cobrata di investimento a base acrilica in dispersione acquosa con cariche selezionate  
Topcoat  
MAPECOAT TNS Finish 13.6
- 8 Vernice cobrata a base acrilica in dispersione acquosa con cariche selezionate per le linee di gioco  
Line paint  
MAPECOAT TNS Line Ink

- 1 Centro tennis, Wenzhou  
Olanda  
Tennis center, Wenzhou  
Holland
- 2 Residenza privata, Adelaide, Australia  
Private Residence, Adelaide, Australia
- 3 Patti tennis center, Badghera (RM), Italia  
Patti tennis center, Badghera (Rome), Italy



Trento, 11/09/2023  
prot. TN-2023-0032

Spett.li  
**A.S.D. Circolo Tennis Calisio**

**Oggetto: A.S.D. Circolo Tennis Calisio – I**  
Ubicazione dell'intervento: **via di Pradiscola (loc. Martignano) – TRENTO - TN**  
Lavori: **Modifica della superficie di gioco da terra rossa in manto in resina acrilica**  
Importo lavori soggetti al parere: **€ 66.054,67**

Il Comitato Provinciale, vista la richiesta in oggetto, in merito agli interventi previsti dal progetto di data "luglio 2023", con relazione tecnica di data "settembre", tecnico effettuato dalla Commissione Impianti Sportivi Provinciale in data 10/09/2023, conformemente a tale esame esprime:

**PARERE FAVOREVOLE n° 32/23**

sull'intervento in oggetto consistente nella sostituzione dell'attuale fondo del campo in terra rossa, con una nuova superficie di gioco in resina acrilica.

Il presente parere è riferito esclusivamente agli interventi in oggetto e non vale quale parere di conformità dell'esistente impianto sportivo alla normativa vigente. Inoltre non costituisce in alcun modo surroga, deroga o sanatoria di qualsivoglia eventuale mancato adempimento posto a carico del richiedente o spettante alle competenze di altri Organi od Enti.

E' Inoltre formulato sulle parti dell'intervento a destinazione sportiva ai sensi delle leggi 739/39, 426/68 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre che in accordo con la sentenza n. 517/87 della Corte Costituzionale, valutando la funzionalità sportiva in base alle vigenti norme tecnico-sportive. Il parere non attesta quindi la rispondenza ad altre normative o regolamenti che sotto qualsiasi titolo debbano essere osservati e per i quali il richiedente ha dichiarato la piena conformità; non attiene inoltre l'opportunità, la convenienza o la congruità dei costi.

Il Consulente Provinciale

La Presidente del Comitato Provinciale

